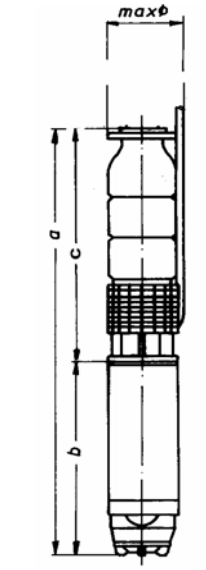

1 2 3 4

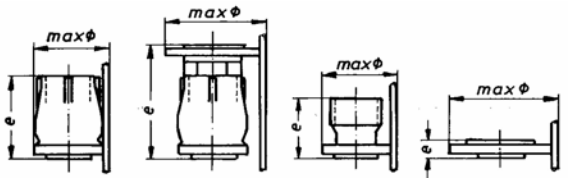

Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection					
αρ. Στομίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα **Non-Return Valve**	Στόμιο εξαγωγ. χωρίς βαλβίδα **Taper**	Μήκος Length e mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G3		182	7	v
1	G4		182	8	v

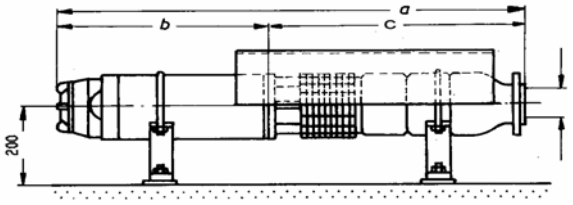

5

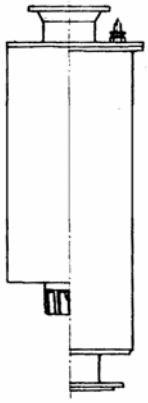

A B

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Curve	Αντλία + Κινητήρας **Pump + Motor**	ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα **Motor rated data** P kW	P HP	I (400V) A	Ø mm	max Ø mm	**Μήκος / Length** a unit mm	b motor mm	c pump mm	**Βάρος / Weight** unit kg	motor kg	pump kg	τοποθέτηση Installation	**Καλώδια κινητήρα Motor leads** απευθείας direct	Υ-Δ star-delta	Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud D mm	L mm	kg
1	QN63- 1 + FR4-1,5	1,5	2	4	95,25	144	638	327	311	26,1	12,1	14	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
2	QN63- 2 + FR4-3,0	3	4	7,8	95,25	144	824	423	401	37	16	21	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
3	QN63- 3 + FR4-4,0	4	5,5	10	95,25	144	1074	583	491	51,5	23,5	28	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
4	QN63- 4 + FR4-5,5	5,5	7,5	13,7	95,25	144	1278	697	581	64	29	35	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
5	QN63- 5 + FRw6"-7,5	7,5	10	17,7	144,5	145	1404	719	685	92	50	42	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
6	QN63- 6 + FRw6"-7,5	7,5	10	17,7	144,5	145	1494	719	775	99	50	49	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
7	QN63- 7 + FRw6"-11	11	15	25,2	144,5	145	1644	779	865	112	56	56	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
8	QN63- 8 + FRw6"-11	11	15	25,2	144,5	145	1734	779	955	119	56	63	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
9	QN63- 9 + FRw6"-15	15	20	33,1	144,5	145	1919	874	1045	136	66	70	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
10	QN63-10 + FRw6"-15	15	20	33,1	144,5	145	2009	874	1135	143	66	77	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
11	QN63-11 + FRw6"-15	15	20	33,1	144,5	145	2099	874	1225	150	66	84	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
12	QN63-12 + FRw6"-15	15	20	33,1	144,5	145	2189	874	1315	157	66	91	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
13	QN63-13 + FRw6"-18,5	18,5	25	42	144,5	145	2324	919	1405	168	70	98	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
14	QN63-14 + FRw6"-18,5	18,5	25	42	144,5	145	2414	919	1495	175	70	105	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
15	QN63-15 + FRw6"-22	22	30	49	144,5	145	2594	1009	1585	191	79	112	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
16	QN63-16 + FRw6"-22	22	30	49	144,5	145	2684	1009	1675	198	79	119	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
17	QN63-17 + FRw6"-22	22	30	49	144,5	145	2774	1009	1765	205	79	126	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
18	QN63-18 + FRw6"-26	26	35	56,7	144,5	145	2969	1114	1855	223	90	133	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
19	QN63-19 + FRw6"-26	26	35	56,7	144,5	145	3059	1114	1945	230	90	140	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
20	QN63-20 + FRw6"-26	26	35	56,7	144,5	145	3149	1114	2035	237	90	147	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
21	QN63-21 + FRw6"-30	30	40	66,4	144,5	147	3339	1214	2125	254	100	154	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
22	QN63-22 + FRw6"-30	30	40	66,4	144,5	147	3429	1214	2215	261	100	161	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
23	QN63-23 + FRw6"-30	30	40	66,4	144,5	147	3519	1214	2305	268	100	168	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
24	QN63-24 + FRw6"-30	30	40	66,4	144,5	147	3609	1214	2395	275	100	175	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
25	QN63-25 + FRw6"-37	37	50	81,9	144,5	147	3779	1294	2485	289	107	182	h+v	1FL 3x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
26	QN63-26 + FRw6"-37	37	50	81,9	144,5	147	3869	1294	2575	296	107	189	h+v	1FL 3x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
27	QN63-27 + FRw6"-37	37	50	81,9	144,5	147	3959	1294	2665	303	107	196	h+v	1FL 3x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
28	QN63-28 + FRw6"-37	37	50	81,9	144,5	147	4049	1294	2755	310	107	203	h+v	1FL 3x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
29	QN63-29 + FRw6"-37	37	50	81,9	144,5	148	4139	1294	2845	317	107	210	h+v	1FL 3x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
30	QN63-30 + FRw 8"-45	45	60	90	189	189	4165	1230	2935	373	156	217	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
31	QN63-31 + FRw 8"-45	45	60	90	189	189	4255	1230	3025	380	156	224	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
32	QN63-32 + FRw 8"-45	45	60	90	189	189	4345	1230	3115	387	156	231	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x6	1)	1)	1)

Remarks :

1) Details on request

2) Motors "FRw…" are FRANKLIN rewindable motors. Motors "FR…" are FRANKLIN canned-type motors.
Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface ≥ 0,2m/sec . Motor leads must be submerged.